

DIAPHRAGM

电磁驱动隔膜式


MOTOR-DRIVEN DIAPHRAGM SYSTEM

真空泵专用

VCK 0425




真空泵

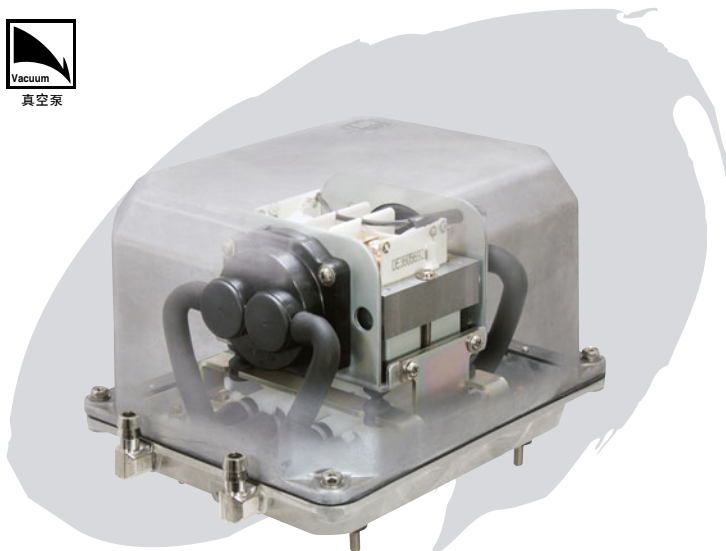

空气量和消耗功率




●空气量特性图

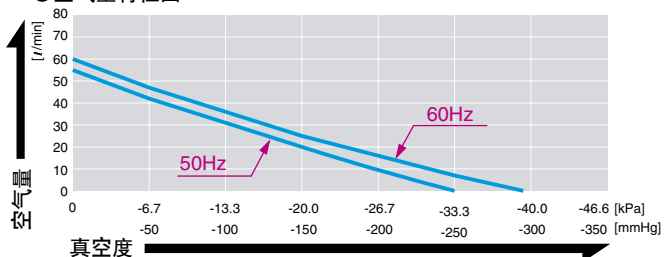

●消耗功率特性图



●排气特性图

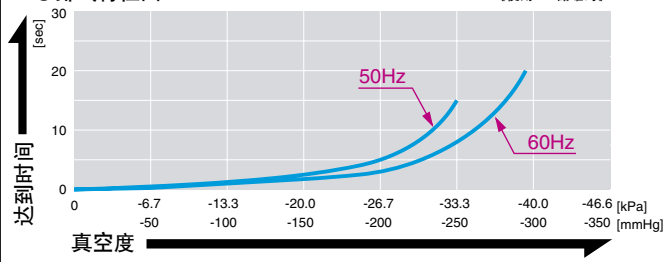


规格

达到真空度	-33.3kPa {-250mmHg}
吐出空气量	50l / min
额定电压	AC100V
消耗功率	34/42W
电 流	0.6/0.7A
额定时间	连续
耐用时间	3,000小时
吸入口尺寸	φ11
吐出口尺寸	φ11
额定频率	50/60Hz兼用
线圈绝缘等级	相当于B类
安装尺寸 (mm)	120(L)×110(W)
本体重量	3.6kg
导线长度	400±20mm

●请务必阅读第7页的“产品目录使用指南”。

用途例



医用治疗仪

外形及安装尺寸图

